


Zad 1

Wskaż sposób, w jaki należy odwołać się do pliku default.css, jeśli index.html znajduje się bezpośrednio w katalogu ?

- A. < link rel="stylesheet" type="text/css" href="/style/default.css" / >
- B. < link rel="stylesheet" type="text/css" href="C:/style/default.css" / >
- C. < link rel="stylesheet" type="text/css" href="...styledefault.css" / >
- D. < link rel="stylesheet" type="text/css" href="c:/style/default.css" / >

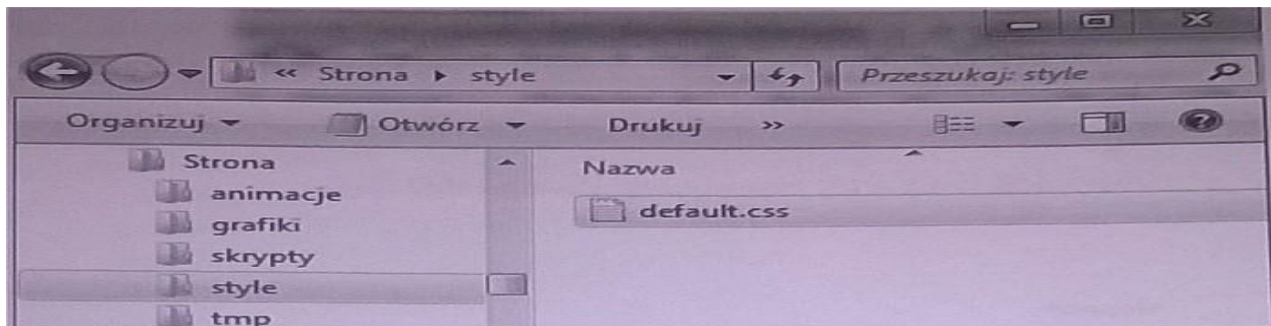

Zad 2

Wskaż stwierdzenie, które jest prawdziwe dla następującej definicji stylu:

- A. Jest to styl lokalny
- B. Zdefiniowano dwie klasy
- C. Akapit będzie transponowany na małe litery
- D. Odnośnik będzie pisany czcionką 14 punktów

```
<STYLE type="text/css">
<!--
    P{color:blue; font-size:14pt; font-style:italic}
    A{font-size: 16pt ; text-transform:lowercase;}
    TD.niebieski {color: blue}
    TD.czerwony {color: red}
-->
</STYLE>
```

Zad 3

W celu określenia wysokości obrazka wyświetlonego na stronie WWW należy wykorzystać właściwość CSS o nazwie

- A. width
- B. padding
- C. height
- D. margin

Zad 4

Kod koloru #008000 CSS jest zapisany w postaci

- A. HSL
- B. dziesiętnej
- C. CMYK
- D. szesnastkowej

Zad 5

W języku CSS właściwość font-size przyjmuje, według słów kluczowych, wartości

- A. tylko big i small
- B. wyłączenie small, medium, large
- C. jedynie small, smaller, large, larger
- D. ze zbioru xx-small, x-small, medium, large, x-large, xx-large

Zad 6

W języku CSS, aby formatować tekst poprzez przekreślenie, podkreślenie dolne lub górne, należy zastosować

- A. text-align
- B. text-indent
- C. text-transform
- D. text-decoration

Zad 7

W języku CSS poniższy zapis użyty na stronie, na której jest kilka paragrafów, a każdy z nich ma po kilka linii sprawi, że

- A. pierwsza linia każdego paragrafu będzie miała mniejszą czcionkę niż następne linie
- B. pierwsza linia każdego paragrafu będzie miała większą czcionkę niż następne linie
- C. pierwszy paragraf na stronie będzie w całości miał powiększoną czcionkę
- D. całość tekstu paragrafu będzie powiększona o 150%

```
p : : first-line  
{  
    font-size: 150%;  
}
```

Zad 8

W języku CSS, aby zdefiniować niestandardowe odstępy między wyrazami, stosuje się właściwość

- A. line-spacing
- B. white-space
- C. word-spacing
- D. letter-space

Zad 9

W języku CSS wcięcie pierwszej linii akapitu na 30 pikseli uzyska się za pomocą zapisu

- A. p { text-indent: 30px; }
- B. p { text-spacing: 30px; }
- C. p { line-height: 30px; }
- D. p { line-indent: 30px; }

Zad 10

W języku CSS aby zdefiniować odmienne formatowanie dla pierwszej litery akapitu, należy zastosować selektor

- A. klasy p.first-letter
- B. dziecka p + first-letter
- C. atrybutu p [first-letter]
- D. pseudoelementu p::first-letter

Zad 11

W języku CSS zdefiniowano styl. Sformatowana stylem sekcja będzie zawierała obramowanie o szerokości

- A. 2 px oraz marginesy wewnątrz tego obramowania
- B. 20 px oraz marginesy wewnątrz tego obramowania
- C. 2 px oraz marginesy na zewnątrz tego obramowania
- D. 20 px oraz marginesy na zewnątrz tego obramowania

```
div  
{  
    border: solid 2px blue;  
    margin: 20px;  
}
```

Zad 12

W języku CSS określono formatowanie znacznika h1 według wzoru. Zakładając, że żadne inne formatowanie nie jest dodane do znacznika h1, wskaż sposób formatowania tego znacznika

- A. A
- B. B
- C. C
- D. D

```
h1
{
    font-style: oblique;
    font-variant: small-caps;
    text-align: right;
}
```

*Język HTML wprowadzenie i
najważniejsze cechy.*

A

*JĘZYK HTML WPROWADZENIE I
NAJWAŻNIEJSZE CECHY.*

B

*JĘZYK HTML WPROWADZENIE I
NAJWAŻNIEJSZE CECHY.*

C

*Język HTML wprowadzenie i
najważniejsze cechy.*

D

Zad 13

Wskaż prawidłową kolejność stylów CSS mając na uwadze ich pierwszeństwo w formatowaniu elementów strony WWW.

- A. Lokalny, Wewnętrzny, Zewnętrzny
- B. Zewnętrzny, Wydzielone bloki, Lokalny
- C. Rozciąganie stylu, Zewnętrzny, Lokalny
- D. Wewnętrzny, Zewnętrzny, Rozciąganie stylu

Zad 14

W folderze www znajdują się podfoldery html i style, w których zapisane są odpowiednio pliki z rozszerzeniem html i pliki z rozszerzeniem css. Chcąc dołączyć styl.css do pliku HTML należy użyć

- A. <link rel="Stylesheet" type="text/css" href="/styl.css" />
- B. <link rel="Stylesheet" type="text/css" href="/style/styl.css" />
- C. <link rel="Stylesheet" type="text/css" href="/www/style/styl.css" />
- D. <link rel="Stylesheet" type="text/css" href="/../style/styl.css" />

Zad 15

Chcąc zdefiniować marginesy wewnętrzne dla danych: margines górny 50px, dolny 40px, prawy 20px i lewy 30px należy użyć składni CSS

- A. padding: 50px, 40px, 20px, 30px;
- B. padding: 50px, 20px, 40px, 30px;
- C. padding: 20px, 40px, 30px, 50px;
- D. padding: 40px, 30px, 50px, 20px;

Zad 17

Przedstawiona linia kreskowana w stylu obramowania CSS jest określona właściwością

- A. solid
- B. double
- C. dotted
- D. dashed



Zad 16

Podana definicja stylu CSS sprawi, że nagłówki pierwszego stopnia będą

- A. wyjustowane, pisane wielkimi literami, a odstępy między liniami będą ustawione na 10 px
- B. wyjustowane, pisane małymi literami, a odstępy między literami będą ustawione na 10 px
- C. wyśrodkowane, pisane małymi literami, a odstępy między liniami będą ustawione na 10 px
- D. wyśrodkowane, pisane wielkimi literami, a odstępy między literami będą ustawione na 10 px

```
h1 {  
    text-align: center;  
    text-transform: uppercase;  
    letter-spacing: 10px;  
}
```

Zad 18

Tekst paragrafu, wyśrodkowany w pionie, opisuje w CSS reguła

- A. vertical-align: middle
- B. vertical-align: center
- C. text-align: center
- D. align: middle

Zad 19

Przedstawione w języku CSS formatowanie czcionki będzie obowiązywać dla

- A. znaczników o id równym *.
- B. znaczników z przypisaną klasą równą *.
- C. całego kodu HTML, niezależnie od późniejszych ustawień CSS.
- D. całego kodu HTML, jako formatowanie domyślne dla wszystkich elementów strony.

```
* {  
    font-family: Tahoma;  
    color: Teal;  
}
```

Zad 20

Aby za pomocą CSS zdefiniować przedstawione opływanie obrazu tekstem należy w stylu obrazu wprowadzić zapis

- A. float: left;
- B. table: left;
- C. clear: both;
- D. float: right;

Neque porro quisquam
est qui dolore ipsum
quia dolor sit amet,
consectetur, adipisci
velit...



Zad 21

Na obrazie przedstawiono tabelę ze skalonymi komórkami. Które atrybuty skalania zastosowano aby uzyskać ten efekt?

tekst	tekst	tekst
tekst		
tekst	tekst	tekst
tekst	tekst	

- A. rowspan w drugim wierszu i pierwszej komórce oraz colspan w trzecim wierszu, trzeciej komórce
- B. colspan w drugim wierszu i pierwszej komórce oraz rowspan w trzecim wierszu, trzeciej komórce.
- C. colspan w drugim wierszu we wszystkich trzech komórkach oraz rowspan w trzecim wierszu ostatniej komórce.
- D. colspan w drugim wierszu i pierwszej komórce oraz rowspan w trzecim wierszu i czwartym wierszu.

Zad 22

```
<form>
  <select>
    <option value="1">Kraków</option>
    <option value="v2">Poznań</option>
    <option value="v3">Szczecin</option>
  </select> <br>
  <input type="password" />
</form>
```

Języku HTML zapisano formularz. Który z efektów działania kodu będzie wyświetlony przez przeglądarkę zakładając, że w drugie pole użytkownik wpisał wartość „ala ma kota”?

☐ Kraków ☐ Poznań ☐ Szczecin ala ma kota	Kraków ▾ ••••••••••	Kraków ▾ ala ma kota	☒ Kraków ☐ Poznań ☐ Szczecin ••••••••••
Efekt 1.	Efekt 2.	Efekt 3.	Efekt 4.

- A. Efekt 1.
- B. Efekt 2.
- C. Efekt 3.
- D. Efekt 4.

Zad 23

Który z kodów HTML opisuje przedstawioną tabelę? (Dla uproszczenia pominięto zapis stylu obramowania tabeli i komórek) Strona

Zatrudniony:	Jolanta Nowak
Telefony:	77 1234567
	77 3456789

<pre> <table> <tr> <td>Zatrudniony:</td> <td>Jolanta Nowak</td> </tr> <tr> <td>Telefony:</td> <td>77 1234567</td> </tr> <tr> <td></td> <td>77 3456789</td> </tr> </table> </pre> A.	<pre> <table> <tr> <td>Zatrudniony:</td> <td>Jolanta Nowak</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Telefony:</td> <td>77 1234567</td> </tr> <tr> <td>77 3456789</td> </tr> </table> </pre> B.
<pre> <table> <tr> <td>Zatrudniony:</td> <td>Jolanta Nowak</td> </tr> <tr> <td>Telefony:</td> <td>77 1234567</td> </tr> <tr> <td colspan="2">77 3456789</td> </tr> </table> </pre> C.	<pre> <table> <tr> <td>Zatrudniony:</td> <td>Jolanta Nowak</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Telefony:</td> <td>77 1234567</td> </tr> <tr> <td colspan="2">77 3456789</td> </tr> </table> </pre> D.

Zad 24

W języku HTML atrybutem znacznika video, który włącza tryb odtwarzania w kółko, jest

- A. loop
- B. muted
- C. poster
- D. controls

Zad 25

W paletce kolorów RGB kolor żółty jest połączeniem dwóch kolorów: zielonego i czerwonego. Który z kodów szesnastkowych oznacza kolor żółty?

- A. #FF00FF
- B. #00FFFF
- C. #FFFF00
- D. #F0F0F0

Zad 2

W języku HTML 5 atrybut action stosowany jest w znaczniku

- A. <head>
- B. <body>
- C. <code>
- D. <form>

Zad 27

O czym informuje przeglądarkę internetową zapis <!DOCTYPE html> ?

- A. Dokument został zapisany w języku HTML 4.
- B. Dokument został zapisany w języku HTML 5.
- C. W dokumencie wszystkie znaczniki są zapisywane wielkimi literami.
- D. W dokumencie jest wymagane zamknięcie dla każdego znacznika, również samozamykającego.

Zad 28

Formularz wysyła dane do skryptu *skrypt.php* po wciśnięciu przycisku o treści „WYŚLIJ”. Wskaż poprawną definicję formularza.

<pre><form method="skrypt.php"> ... <input value="WYŚLIJ"> </form></pre>	<pre><form method="skrypt.php"> ... <input type="reset" value="WYŚLIJ"> </form></pre>
Skrypt 1	Skrypt 2
<pre><form action="skrypt.php"> ... <input type="WYŚLIJ"> </form></pre>	<pre><form action="skrypt.php"> ... <input type="submit" value="WYŚLIJ"> </form></pre>
Skrypt 3	Skrypt 4

- A. Skrypt 1
- B. Skrypt 2
- C. Skrypt 3
- D. Skrypt 4

Zad 29

Fragment kodu napisany w języku HTML zamieszczony w ramce przedstawia listę

- A. wypunktowaną
- B. numerowaną
- C. odnośników
- D. skrótów

```
<ol>
<li>Pierwszy</li>
<li>Drugi</li>
<li>Trzeci</li>
</ol>
```

Zad 30

Organizacja zajmująca się ustalaniem standardu dla języka HTML nosi nazwę

- A. W3C
- B. ISO
- C. NASK
- D. WYSIWYG

Zad 31

W języku HTML atrybut `alt` znacznika `img` jest wykorzystywany w celu zdefiniowania

- A. ścieżki i nazwy pliku źródłowego grafiki
- B. tekstu, który będzie wyświetlony, jeśli nie może być wyświetlona grafika
- C. podpisu, który zostanie wyświetlony pod grafiką
- D. atrybutów grafiki, takich jak rozmiar, obramowanie, wyrównanie

Zad 32

Znacznik meta języka HTML należy umieścić

- A. pomiędzy znacznikami `body`

- B. w części nagłówkowej witryny internetowej
- C. pomiędzy znacznikami paragrafu
- D. w stopce witryny internetowej

Zad 33

Prawidłowy, zgodny ze standardem języka XHTML, zapis samozamykającego się znacznika odpowiadającego za łamanie linii ma postać

- A. `</br>`
- B. `<br />`
- C. `</br/>`
- D. `<br> </br>`

Zad 34

Znacznik `<i>` języka HTML służy do

- A. umieszczenia obrazka
- B. zdefiniowania formularza
- C. zmiany kroju pisma na pochylony
- D. zdefiniowania nagłówka w tekście

Zad 35

W języku HTML, aby uzyskać następujący efekt pogrubienia, pochylenia lub zapisania w górnym indeksie należy zapisać kod:

- A. `<i>pogrubiony <b>pochylony lub w </i><sup>górnym indeksie</sup>`
- B. `<i>pogrubiony </i><b>pochylony</b> lub w <sub>górnym indeksie</sub>`
- C. `<b>pogrubiony </b><i>pochylony</i> lub w <sup>górnym indeksie</sup>`
- D. `<b>pogrubiony <i>pochylony</i></b> lub w <sub>górnym indeksie</sub>`

Zad 36

Który znacznik lub grupa znaczników nie są stosowane do definiowania struktury strony HTML?

- A. `<header>`, `<footer>`
- B. `<i>`, `<b>`, `<u>`
- C. `<section>`
- D. `<div>`

Zad 37

Zapis znacznika HTML w postaci

- A. jest niepoprawny, w atrybucie href należy podać adres URL
- B. jest niepoprawny, zastosowano błędnie znak # w atrybucie href
- C. jest poprawny, po wybraniu odnośnika otworzy się strona internetowa o adresie "hobby"
- D. jest poprawny, po wybraniu odnośnika aktualna strona zostanie przewinięta do elementu o nazwie "hobby"

`<a href="#hobby">przejdź</a>`

Zad 38

Aby w języku HTML uzyskać takie formatowanie paragrafu dla tekstu należy zastosować kod

- A. `<p>Tekst może być <mark>zaznaczony</mark> albo <em>istotny dla autora</p>`
- B. `<p>Tekst może być <mark>zaznaczony albo <i>istotny</i> dla autora</mark></p>`
- C. `<p>Tekst może być <mark>zaznaczony</mark> albo <em>istotny</em> dla autora</p>`
- D. `<p>Tekst może być <mark>zaznaczony albo <em>istotny</em> dla autora</mark></p>`

Tekst może być **zaznaczony** albo *istotny* dla autora

Zad 39

W języku HTML dla hiperłącza wartość atrybutu target, która odpowiada za załadowanie strony do nowego okna lub karty, to

- A. _parent
- B. _blank
- C. _self
- D. _top

Zad 40

W języku HTML, aby zapisać sekcję cytatu, która może zawierać kilka paragrafów tak, by przeglądarka dodała wspólne wcięcie, należy zastosować znacznik

- A. <q>
- B. <indent>
- C. <blockq>
- D. <blockquote>